

# Tahmazo™ SCVコネクター 取扱説明書

SCVコネクターの付いていないバッテリーパックをリポ専用充電器で充電する場合に、このSCVコネクターをバッテリーに取り付ける事により充電可能となります。しかし、バッテリーの改造になりますので、くれぐれも自己責任において行ってください。


## SCVコネクターの取り付け方法:

(注意)取り付けには、間違いのないように細心の注意を払って行ってください。間違った取り付けは、充電されないだけでなく、バッテリーの破損ならびに破裂、火災などの事故の原因となります。

1、リポバッテリーのセル数によってピンの数が違います。

- 48462 Tahmazo SCVコネクター 2セル用
- 48463 Tahmazo SCVコネクター 3セル用
- 48464 Tahmazo SCVコネクター 4セル用

2、以下の図のように取り付けます。バッテリーによって組み方が違いますので注意してください。セルごとの極性をテスターなどで計ると間違いのないでしょう。SCVコネクターの赤い線が(+)、黒い線が(-)です。その他の色の線は、下図にあわせて配線してください。バッテリーの端子には半田がのり難いものがあります。その場合には、すでに半田がついているところに、半田付けすると簡単に出来ます。

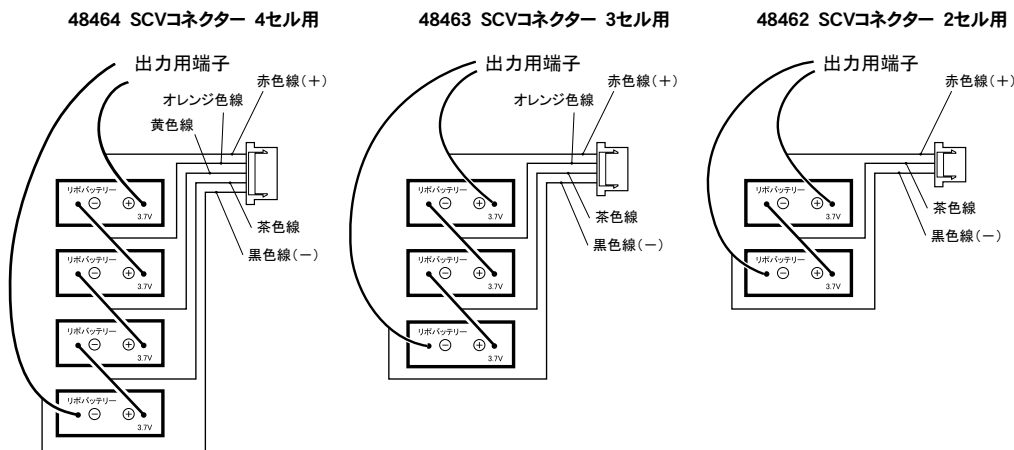

注:もし結線を間違った場合には下記の症状が起こると思われます。

- 1、コネクターの取り付けを間違った場合には、LEDが正常に点灯しません。一部のみ赤く点灯したり、LEDが消えたりします。その場合には、コネクターのバッテリーへの取り付けをチェックしてください。
- 2、赤と黒以外の接続がされていない場合、セル数を自動的に認識してシリアル充電に入ります。この場合は、LEDも正常に点灯します。しかしこの方法は、最善の方法ではありません。LEDが完全同時に全て緑になるような場合は、この状態です。コネクターの取り付けを確認してください。

## 保障及び免責事項について:

初期不良のみ補償の対象となります。購入より7日以内に弊社までご連絡ください。メールまたはFAXでOKです。本製品を使用した事によって生じた事故および不利益損害についての一切の責任は、使用者にあり、メーカー及び販売会社が責任を持つものではありません。

TAHMAZO総代理店 株式会社OK模型  
〒577-0808 東大阪市横沼町3-3-11  
TEL:06-6725-2031 FAX:06-6725-2034

mail@okmodel.co.jp www.okmodel.co.jp  
© COPY RIGHT 2005 OK MODEL CO.,LTD.